



**23 Forros Bendix®
Basic para
10432,62 kg
(23.000 lb)**

BB230
Fricción
económica de
excelente valor



**GAWR
(capacidad de peso
bruto del eje)**

10432,62 kg (23.000 lb)

**Condiciones
FMVSS 121:**

Capacidad del eje:
10432,62 kg (23.000 lb)

Tamaño de freno:
41,91 x 17,78 cm
(16,5 x 7 pulg.)

Radio de rodamiento:
52,07 cm (20,5 pulg.)

Factor AL:
165



Como fabricante de frenos, nos comprometemos con la seguridad en la carretera y creemos que cada vehículo en la carretera debe estar equipado para la operación segura, sin importar el presupuesto. Por eso creamos nuestra nueva línea Bendix® Basic de materiales de fricción.

Los forro Bendix Basic de 10432,62 kg (23.000 lb) proporcionan el rendimiento de detención sólido para ayudar a mantener la seguridad sin afectar su presupuesto. Por supuesto, puede contar con Bendix Basic para darle la calidad y rendimiento que espera de Bendix.

Bendix Basic está disponible en una amplia gama de aplicaciones para cubrir todas sus necesidades de zapatas de frenos y es el producto ideal para mantener sus frenos Bendix ES™ (servicio prolongado).

Propiedades de fricción

Desgaste

Buen desgaste bajo condiciones normales de uso

Temperatura

Rendimiento consistente y repetible a escalas de temperaturas entre bajas y medias

Uso

Ideal para aplicaciones pesadas de transporte regular, que operan con cargas de peso bajas a medias/promedio sobre terreno general

Rendimiento/fuerza de detención

Torsión confiable y sólido rendimiento de detención

Seguridad

Certificados para 10432,62 kg (23.000 lb) GAWR usando el factor AL 165 (cámara de freno T30 y ajustador de juego libre de 13,97 cm [5,5 pulg.]). Todos los forros Bendix® cumplen con FMVSS 121

Condiciones ambientales

Todos los forros cumplen con los requisitos ambientales para 2014 y no contienen asbestos

**23 Forros Bendix®
Basic para
10432,62 kg
(23.000 lb)**

BB230
Fricción
económica de
excelente valor

BB230 es parte de la categoría de fricción Bendix® Basic. Obtenga más información:

Fricción Bendix® Basic

- Excelente valor a un precio económico
- Buen desgaste y rendimiento consistente bajo condiciones normales de uso, a escalas de temperatura entre bajas y medias

Fricción Bendix® Advanced

- Rinde a temperaturas más altas sin desvanecimiento gradual de los frenos
- Características de desgaste mejoradas en aplicaciones más exigentes
- Costos totales de propiedad más bajos
- Incluye soluciones RSD (distancia de detención reducida)

Fricción de OE de Bendix®


- La opción más segura y de mejor rendimiento para mantener su vehículo
- Diseñada para cumplir todas las exigencias de la certificación de OE
- Incluye soluciones RSD (distancia de detención reducida)

Competidores del mercado	Actualizar de	Se compara con*
Meritor®	N/D	EG2
Abex®	VL23	6149
Fras-le	N/D	523
Marathon	N/D	MV23
Stemco®	N/D	Horizon SP™ 23
BrakePro®	N/D	N/D
FleetPride OTR®	N/D	Verde
TruckPro Armada	AR2	AR3
Haldex	V88	GD Series (GD-2016 FF)
GBC®	GB 23K Value	GB 23K STD

* Estas fricciones se enumeran solo para referencia. La fricción apropiada varía según la aplicación. Para obtener ayuda en la selección de la fricción apropiada para su aplicación, hable con el gerente de cuentas de Bendix o llame a 1-800-AIR-BRAKE (1-800-247-2725), opción 2 y hable con un miembro del equipo técnico de Bendix. Visítenos en línea en www.foundationbrakes.com.

Características de rendimiento

Bendix® Basic BB230

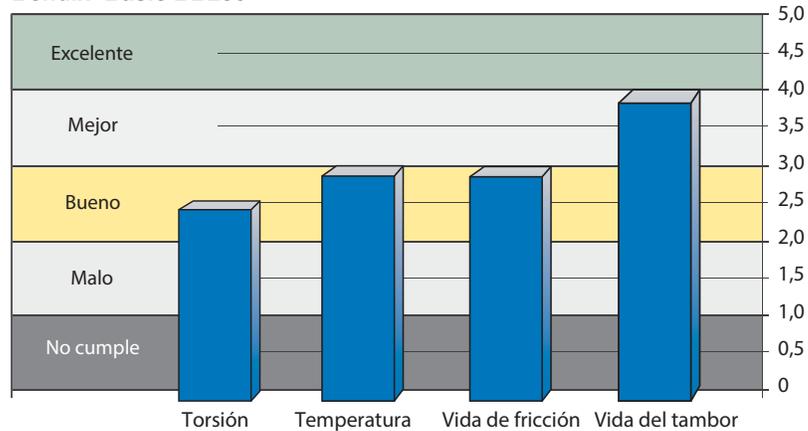

Probados a fricción y certificados por los expertos en frenos de Bendix

Como el principal proveedor para los OEM, Bendix es el estándar disponible en Kenworth®, Peterbilt®, Volvo® y Mack® y la opción en International® y Daimler Trucks North America. Más que un fabricante de materiales para fricción o revestidor de zapatas de frenos, somos un proveedor de sistemas de frenos completos con conocimientos inigualados en sistemas de frenos y estamos excepcionalmente calificados para desarrollar frenos bajo rigurosas normas.

En nuestro intento por ofrecer forros de frenos de la más alta calidad, Bendix va más allá de las pruebas de fricción que son estándar en la industria y realiza sus propios procedimientos en cuatros dinamómetros en la fábrica. Con la gama completa de forros Bendix®, desde forros de OE y soluciones de alto rendimiento para cumplir con los requisitos de distancia de detención hasta fricción de repuesto de primera y fricción económica, siempre puede confiar en que está obteniendo más. Más rendimiento. Más vida de servicio. Más valor.

Para obtener más información, llame al 1-800-AIR-BRAKE (1-800-247-2725) o visite la página www.foundationbrakes.com hoy mismo.

